



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE

FREElift

СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ



ГАРМОНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,
ЭЛЕГАНТНОСТИ И СИЛЫ.





Семейство FREElift	4
FREEfold	8
FREEslide	14
FREEswing	20
FREEflap mini/forte	26
eTouch for FREElift	36
Качество	38



FREEfold

by Kesseböhmer

FREEswing

by Kesseböhmer

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА *Семейство FREElift*

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ

 KESSEBÖHMER





FREEslide

by Kesseböhmer



FREEflap

by Kesseböhmer

СОВРЕМЕННЫЙ, ТОНКИЙ, АККУРАТНЫЙ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОВ НА РЫНКЕ СООТВЕТСТВУЕ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ ВНЕШНЕГО ВИДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. Сочетание эстетики и функциональности является одним из важнейших критериев выбора современного продукта.

Изящный и элегантный внешний вид подъёмников семейства FREElift подчеркивает очевидное превосходство продукции Kesseböhmer, одного из лидеров рынка мебельной фурнитуры.

Механизмы семейства FREElift обеспечивают плавное открытие и закрытие фасадов различных размеров и весов. Легкие и плавные движения бесшумны, мягки и не требуют больших усилий. Все эти характеристики дают неоспоримые преимущества для пользователя.

Универсальность и простота установки данных подъёмников открывает новые возможности планировки не только на кухне, но и в ванной, в кабинете или в гостиной.

Компактный дизайн и тонкий профиль позволяют занимать подъёмникам меньше места в шкафах, оставляя максимальное пространство для хранения, а также размещаться в мебели с малой глубиной.

Различные виды открытия фасада (вертикальное скольжение, параллельное складывание, наклонного подъёма, поворотный) позволяют выбрать наиболее оптимальное решение для любого клиента. Все подъёмники плавно и надёжно поднимают даже самые тяжелые фасады.




Лёгкий, плавный и точный ход:
даже тяжелые и широкие фасады открываются
и закрываются практически без усилий.

Компактный дизайн, простая установка:
клипсовая система монтажа ClickFixx,
предварительно установленные
евровинты и позиционирующие штифты
делают сборку простой и быстрой.

Тонкий профиль:
узкий механизм оставляет
больше места для хранения.



ДВЕРЦА ОТКРЫВАЕТСЯ
ОЧЕНЬ ПЛАВНО И БЕСШУМНО,
ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЪЁМНИКИ В СПАЛЬНЕ.

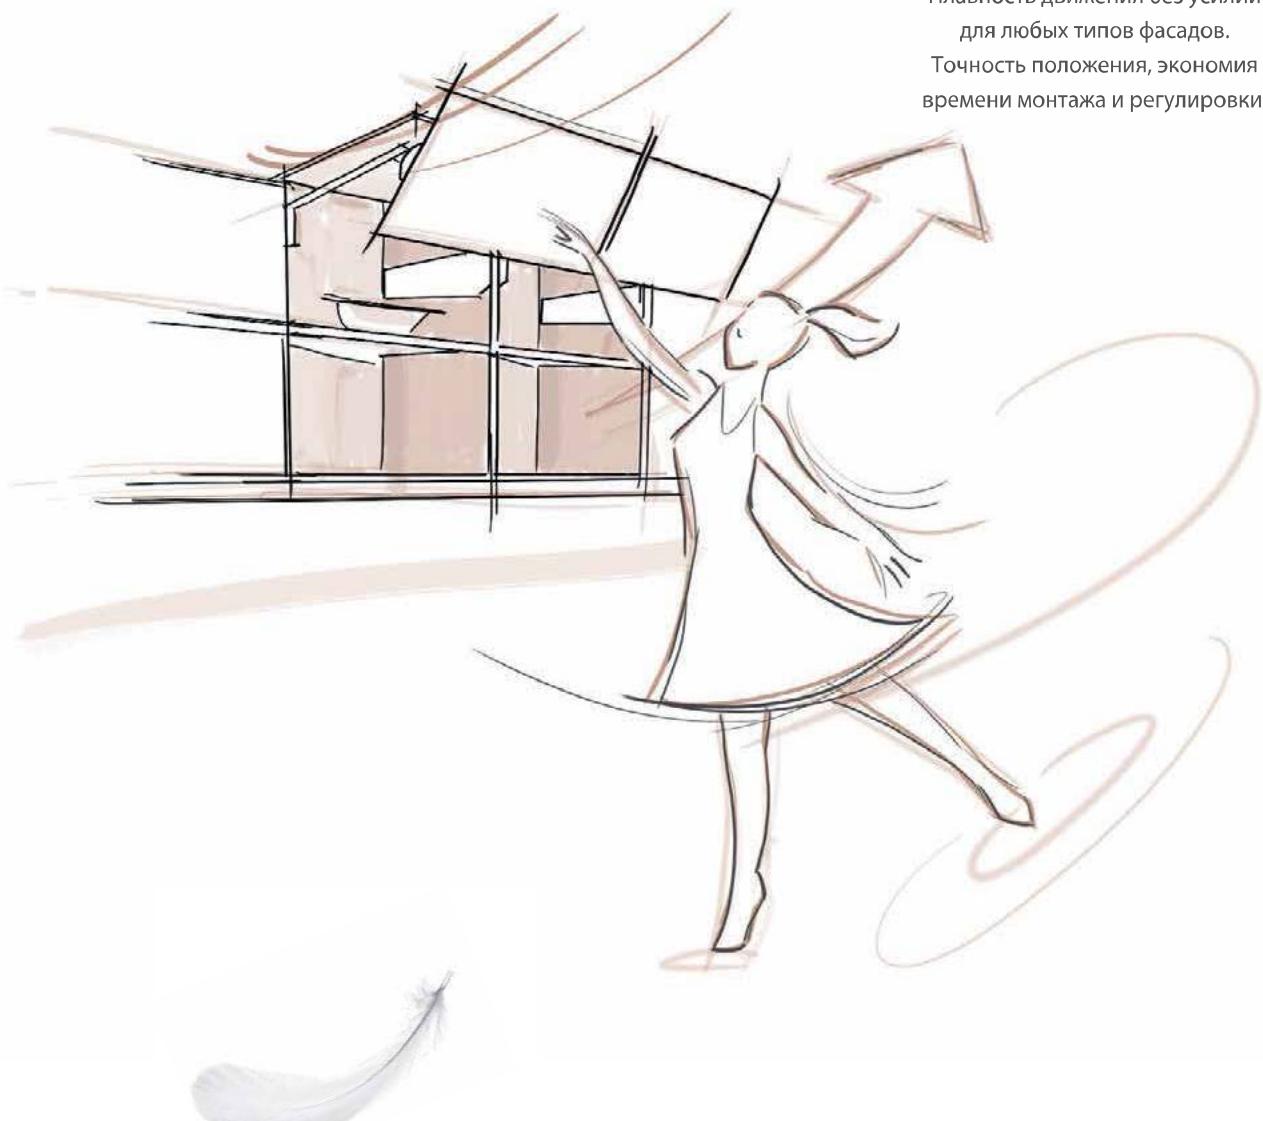

Плавность движения без усилий
для любых типов фасадов.
Точность положения, экономия
времени монтажа и регулировки.

СЕМЕЙСТВО FREELIFT С ЧЕТЫРЬЯМИ ВАРИАНТАМИ ПОДЪЁМНИКОВ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ.

Подходит для широкого ассортимента фасадов по высоте, толщине и весу. Широкий диапазон регулировок позволяет минимизировать логистические затраты производителя.

Специальные позиционирующие штифты и предварительно установленные евровинты обеспечивают точную установку, прочное соединение и быстрый монтаж.

Фасад быстро крепится при помощи клипсовой системы монтажа ClickFixx. Настройка механизма происходит за считанные минуты. Регулирование усилия подъёма происходит непосредственно на самом механизме.

Регулировка фасада выполняется на его креплении – в складном подъемнике FREEfold, дополнительная регулировка с помощью межфасадной петли.

Механизмы FREEflap, FREEfold, FREEslide and FREEswing не только соответствуют самым взыскательным требованиям функциональности, но и обеспечивают эстетический вид современной кухни, ванной комнаты и гостиной. Ищите ли вы решения для маленькой или большой кухни, вы всегда найдете идеальное предложение среди механизмов семейства FREElift.

Механизмы могут быть оснащены системой eTouch, монтаж и настройка которой просты и безошибочны. Технология eTouch также проста и в использовании – достаточно слегка нажать на фасад для открытия или закрытия.





ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩСТВА:


- Специально разработан для высоких фасадов
- Для низких потолков и тяжелых фасадов
- Идеален для стеклянных прозрачных фасадов и секций с интерьерным освещением
- Защита от защемления пальцев благодаря межфасадным петлям с безопасным предохранителем
- Технология Multi-Position STOPP
- Немецкая награда за дизайн
SPECIAL MENTION 2015



СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ: **FREEfold**

СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВЫСОКИХ ФАСАДОВ.

 KESSEBÖHMER

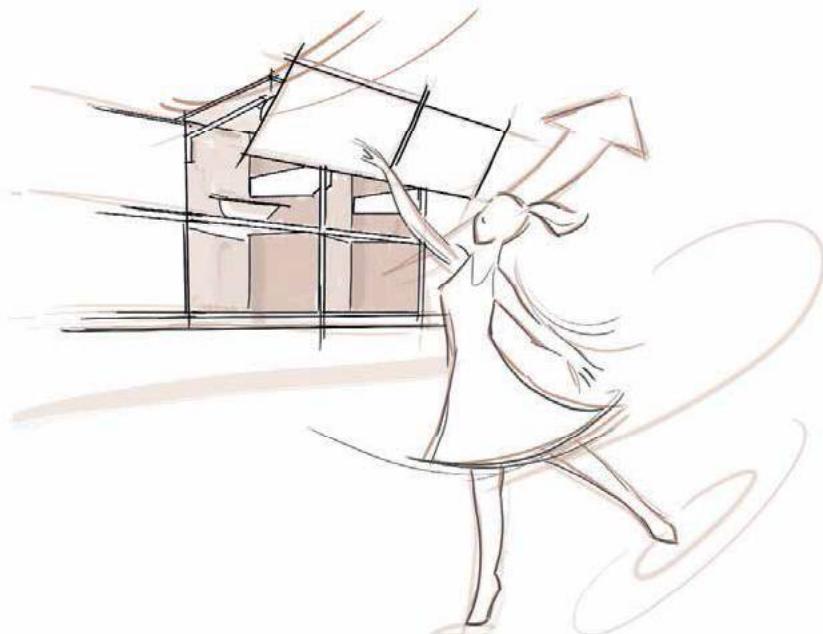

ПРОДУМАННЫЙ ПОДЪЁМНИК FREEFOLD ПОДНИМАЕТ ФАСАДЫ ВВЕРХ, СКЛАДЫВАЯ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ, ТЕМ САМЫМ УЛУЧШАЕТ ОВЗОР И ДОСТУП К СОДЕРЖИМОМУ ШКАФА. FREEfold специально разработан для помещений с низким потолком, так как при открытии фиксирует фасады на уровне верха шкафа. Возможность установки механизма на шкафах разной высоты с использованием фасадов, изготовленных из разнообразных материалов, начиная с самых лёгких панелей и заканчивая тяжёлыми фасадами из массива и стекла. Встроенная функция Multi-Position STOPP гарантирует, что фасады зафиксируются в любом положении. Безопасные межфасадные петли предотвращают защемление пальцев. Все эти достоинства дают дизайнеру возможность спроектировать кухню на любой вкус.





Экономьте ваше время на монтаж.



МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ. Встроенные направляющие штифты для быстрой и точной установки. Уже установленные евро-винты экономят время. Евро-винты встроены в основание панели, что гарантирует стабильную работу механизма. Как и у всех остальных подъемников Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью системы ClickFixx.

Просто затяните
уже встроенные евро-винты.
Всё готово!



Две секции фасадов
соединены безопасными петлями
со встроенной системой
против зажатия пальцев.

Идеальная посадка гарантирована.
С помощью направляющих штифтов
расположение подъемника на боковой
панели шкафа будет точным.

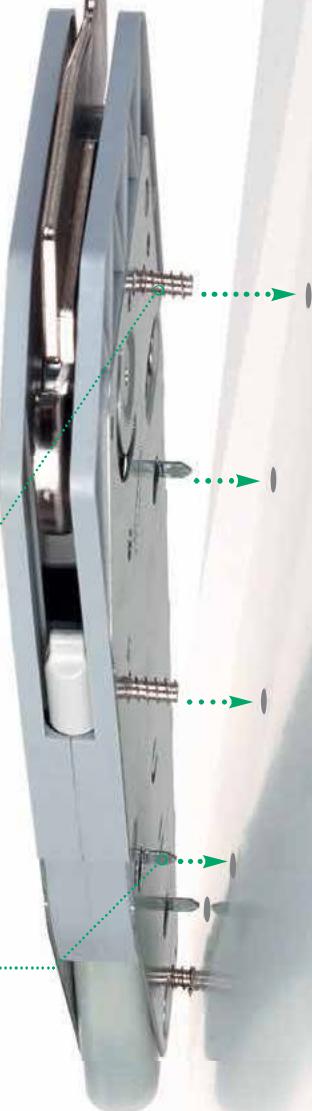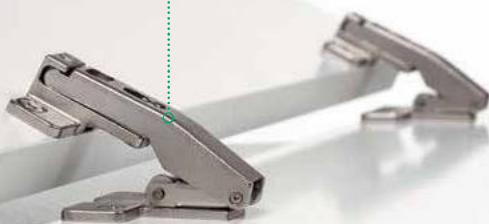

Соединение верхней части фасада и каркаса.




С механизмом FREEfold верхний фасад



в зависимости от ширины ...



крепится к каркасу при помощи
петель (2 или 3 шт.)



Легкость регулировки.

Изменить усилие подъёма и фиксацию фасада в любом положении теперь не составит труда. Для регулировки механизма нужен только шуроповерт!



Соединение нижнего фасада - легко с ClickFixx!






Фасад расположить напротив крепления...



установить в место крепления...





и зафиксировать одним щелчком.

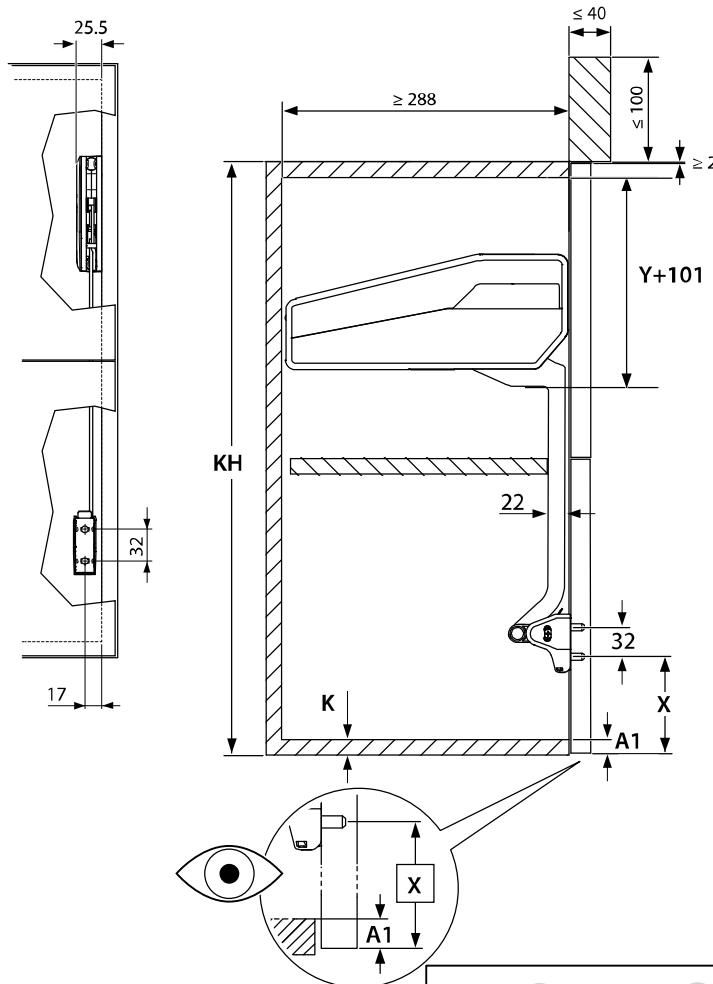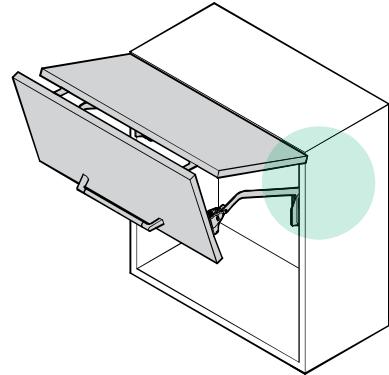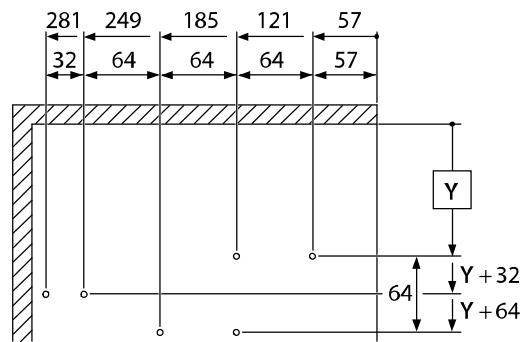


	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$

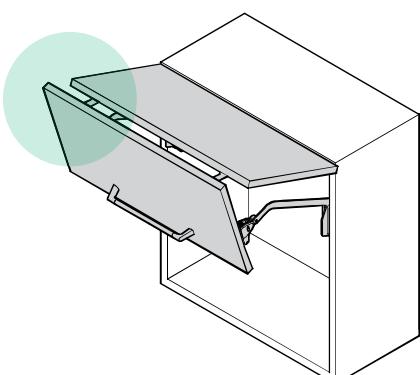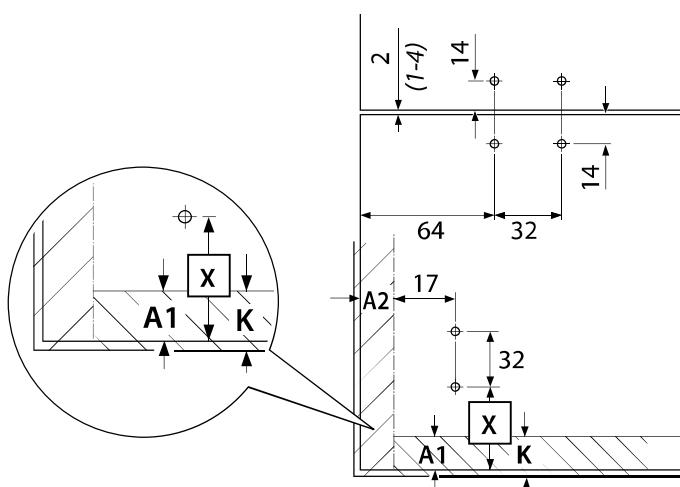



FREEfold


Комплект состоит:

Механизм FREEfold правый (без крышки) — 1 шт.

Механизм FREEfold левый (без крышки) — 1 шт.

Крепление к фасаду — 2 шт.

Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

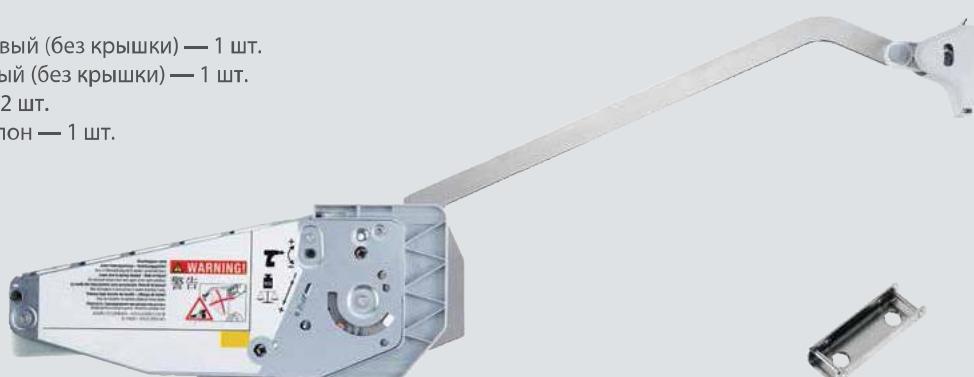

Высота каркаса мм	Вес фасада * кг	Тип	Артикул
450-480	2.8 - 5.7	B1fo	27 1857
	5.6 - 11.3	B3fo	27 1858
	8.3 - 16.3	B4fo	27 1859
480-530	2.6 - 5.2	C1fo	27 1861
	5.2 - 10.6	C3fo	27 1862
	7.8 - 15.1	C4fo	27 1863
520-590	2.4 - 4.9	D1fo	27 1865
	4.8 - 9.8	D3fo	27 1866
	7.2 - 14.1	D4fo	27 1867
	11.8 - 23.3	D5fo	27 1868
580-650	2.2 - 4.4	E1fo	27 1869
	4.3 - 8.8	E3fo	27 1870
	6.0 - 12.2	E4fo	27 1871
	10.6 - 20.9	E5fo	27 1872
650-730	1.9 - 4.0	F1fo	27 1873
	3.9 - 7.9	F3fo	27 1874
	5.8 - 11.6	F4fo	27 1875
	9.5 - 18.7	F5fo	27 1876

Высота каркаса мм	Вес фасада * кг	Тип	Артикул
710-790	3.5 - 7.2	G3fo	27 1878
	5.2 - 10.3	G4fo	27 1879
	8.7 - 17.2	G5fo	27 1880
770-840	3.2 - 6.7	H3fo	27 1882
	4.9 - 9.8	H4fo	27 1883
	8.0 - 15.5	H5fo	27 1884
840-910	4.5 - 9.0	I4fo	27 1887
	7.3 - 14.6	I5fo	27 1888
910-970	4.2 - 8.0	J4fo	27 1891
	6.8 - 13.5	J5fo	27 1892
960-1,010	3.9 - 7.6	K4fo	27 1895
	6.5 - 12.8	K5fo	27 1896
1,000-1,040	3.7 - 7.3	L4fo	27 1899
	6.2 - 12.3	L5fo	27 1900

*Вес фасада вместе с ручкой

Комплект декоративных крышек
(правая и левая)

27 1786



Цвет:
7035 (серый)

Крепление к алюминиевой рамке
20 мм никелированная

27 1851



Петли для фасада
никелированные (0006)

для саморезов

27 1559



Петли к каркасу с углом открытия 110 °
необходимо приобретать отдельно






ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК: **FREEslide**

РАЗНООБРАЗНЫЕ
РЕШЕНИЯ

 KESSEBÖHMER

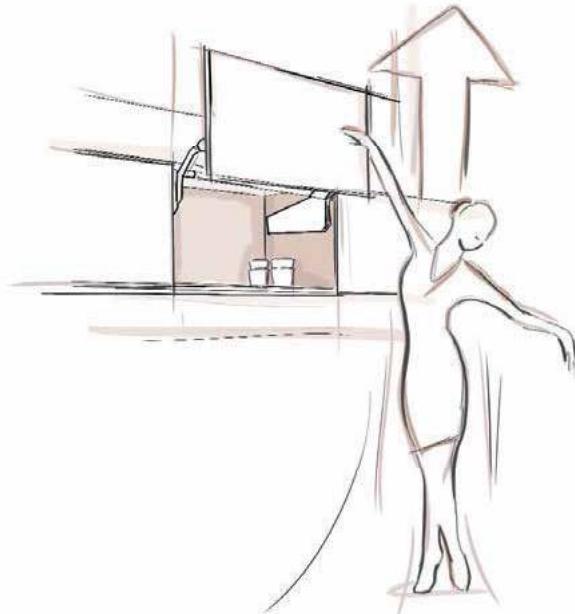

ДИЗАЙН СЛЕДУЕТ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ. FREESLIDE ПОДНИМАЕТ ВЕРТИКАЛЬНО ФАСАД, ОТКРЫВАЯ ТЕМ САМЫМ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ. FREEslide – это идеальный выбор для навесных шкафов с карнизами. Встроенная функция Multi-Position STOPP обеспечивает надежную фиксацию фасада в любом положении. Подобный тип открывания фасада позволяет скрывать за ним различные виды бытовой техники.



Идеальная посадка гарантирована.
С помощью направляющих штифтов
расположение подъемника на боковой
панели шкафа будет точным.

Просто затяните
уже встроенные евро-винты.
Всё готово!



Экономьте ваше время
на монтаж.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ. Встроенные
направляющие штифты для быстрой и точной установки. Уже
установленные евро-винты экономят время. Евро-винты
встроены в основание панели, что гарантирует стабильную
работу механизма. Как и у всех остальных подъемников
Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью систе-
мы ClickFixx.



Соединение фасада - легко с ClickFixx!



Фасад расположить напротив
крепления...



установить в место крепления...









и зафиксировать одним щелчком.




Лёгкость регулировки.

Изменить усилие подъёма и фиксацию фасада в любом положении теперь не составит труда. Для регулировки механизма нужен только шуроповерт!



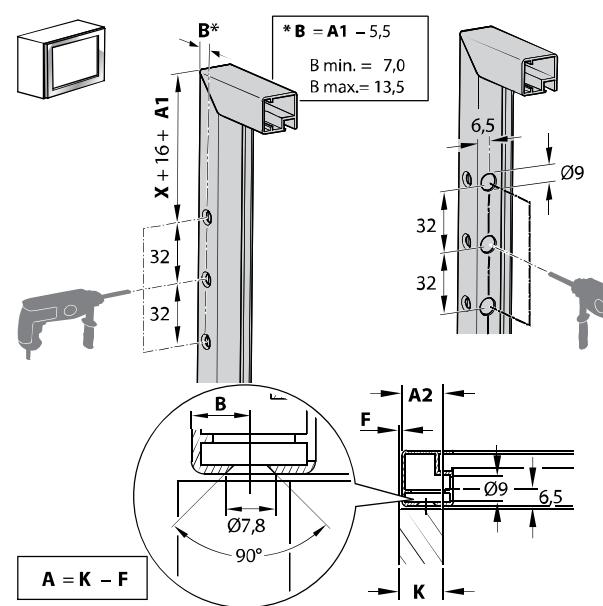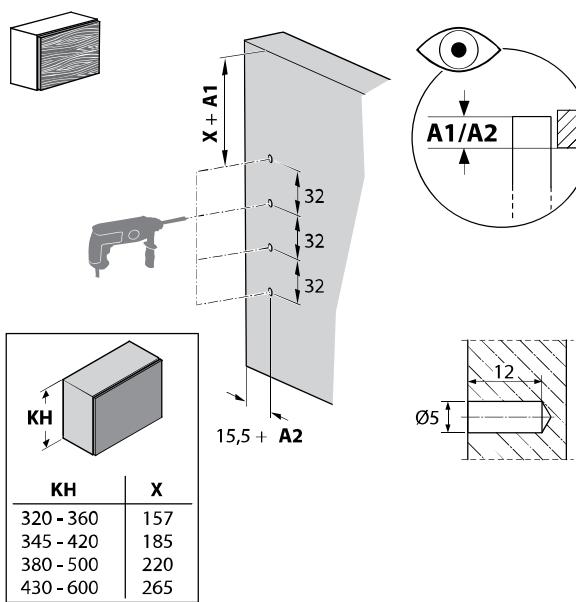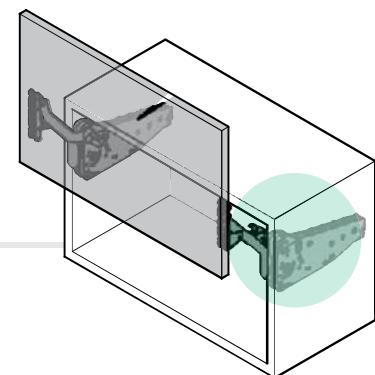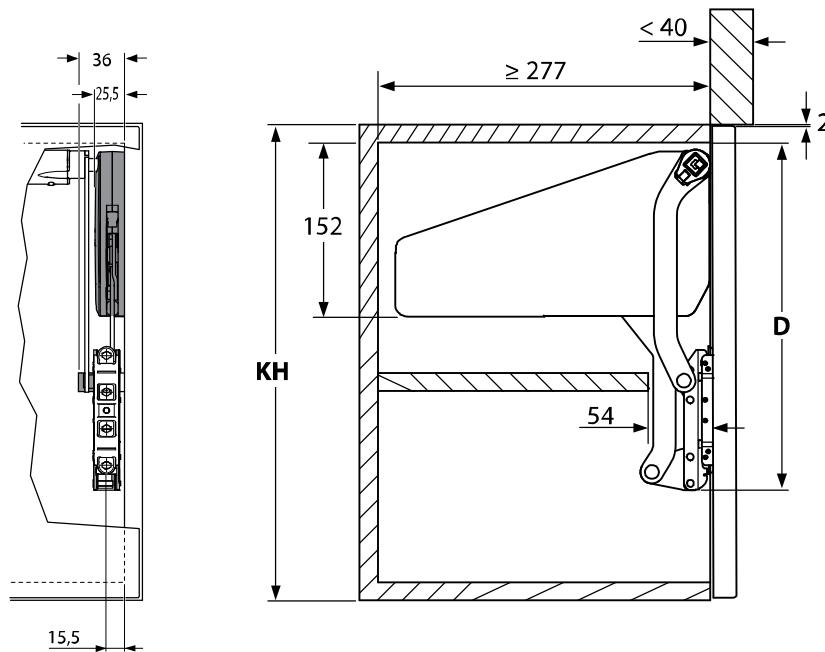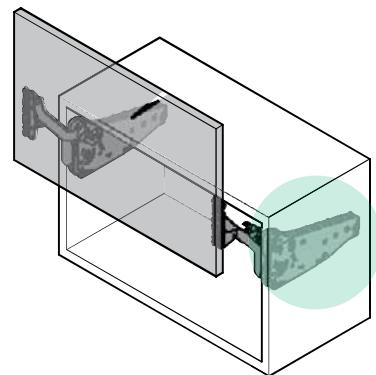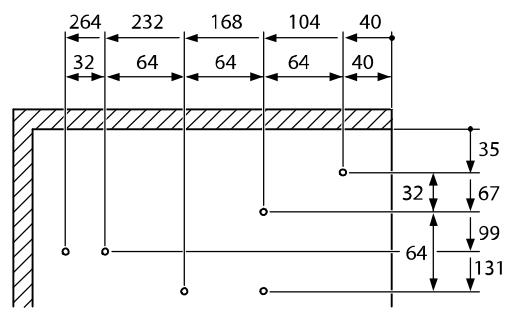



FREEslide

Комплект состоит:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.



Высота каркаса мм	Вес фасада * кг	Тип	Артикул
320-360	≥280	O1us	27 1901
		O2us	27 1902
		O3us	27 1903
345-420	≥308	P1us	27 1904
		P2us	27 1905
		P3us	27 1906
		P4us	27 1907
380-500	≥343	Q1us	27 1908
		Q2us	27 1909
		Q3us	27 1910
		Q4us	27 1911
430-600	≥388	R1us	27 1912
		R2us	27 1913
		R3us	27 1914
		R4us	27 1915

Комплект декоративных крышек
(правая и левая) 27 1810




Крепление к алюминиевой рамке
20 мм никелированная 27 1687



Штанга
Анодированный алюминий (0038)

Ширина каркаса мм	Толщина каркаса мм	Длина мм	Артикул	Ширина каркаса мм	Толщина каркаса мм	Длина мм	Артикул
450	16/19	324	27 1916	1,000	16/19	874	27 1921
500	16/19	374	27 1917	1,200	16/19	1,074	27 1922
600	16/19	474	27 1918	1,600	16/19	1,470	27 1954
800	16/19	674	27 1919	1,800	16/19	1,674	27 1941
900	16/19	774	27 1920	KB	16/19	KB -(2 x K)-88	

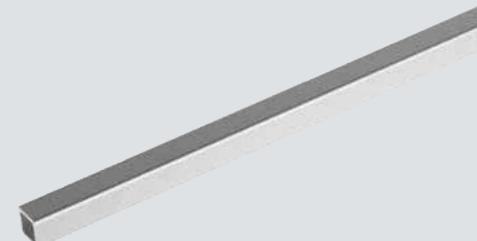



ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Большой ассортимент для фасадов среднего и большого размера
- Разнообразие применения
- Более легкий доступ к содержимому шкафа
- Фиксация фасада в любом положении
- Немецкая награда за дизайн
SPECIAL MENTION 2015





СИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

FREEswing

ИДЕАЛЕН ДЛЯ СРЕДНИХ
И БОЛЬШИХ ФАСАДОВ

 KESSEBÖHMER

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И ПРАКТИЧНОЙ ЖИЗНИ В 21-ОМ ВЕКЕ. FREEswing ЭЛЕГАНТНО И БЕЗ УСИЛИЙ ПОДНИМАЕТ ДАЖЕ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ФАСАДЫ.

Механизм FREEswing был разработан для максимальных площадей хранения, и легкого доступа ко всему содержимому. Подъемник включает в себя функцию Multi-Position STOPP, обеспечивающую надежную фиксацию фасада в любом положении.. Обладая компактным дизайном и мощной функциональностью, подъемники FREEswing идеальны для любых фасадов. Возможна установка системы eTouch.



Экономьте ваше время на монтаж.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ. Встроенные направляющие штифты для быстрой и точной установки. Уже установленные евро-винты экономят время. Евро-винты встроены в основание панели, что гарантирует стабильную работу механизма. Как и у всех остальных подъемников Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью системы ClickFixx.

Просто затяните уже встроенные евро-винты. Всё готово!




Идеальная посадка гарантирована. С помощью направляющих штифтов расположение подъёмника на боковой панели шкафа будет точным.



Легкость регулировки.

Изменить усилие подъёма и фиксацию фасада в любом положении теперь не составит труда. Для регулировки механизма нужен только шуроповерт!





Соединение фасада —
легко с ClickFixx!











Фасад расположить напротив крепления...




установить в место крепления...



и зафиксировать одним щелчком.

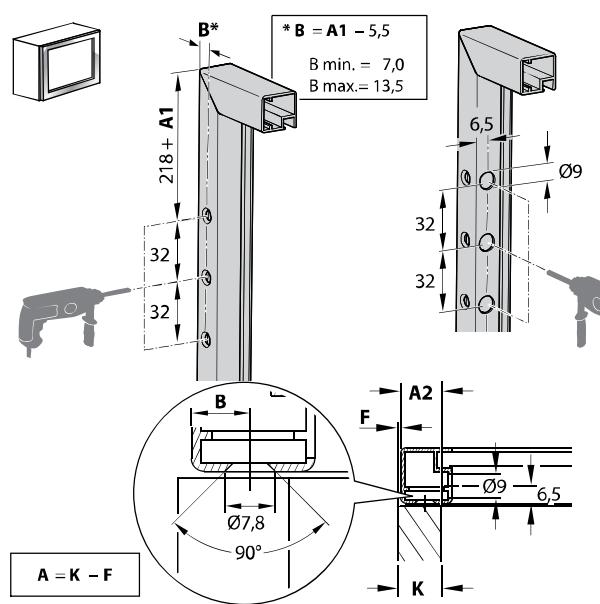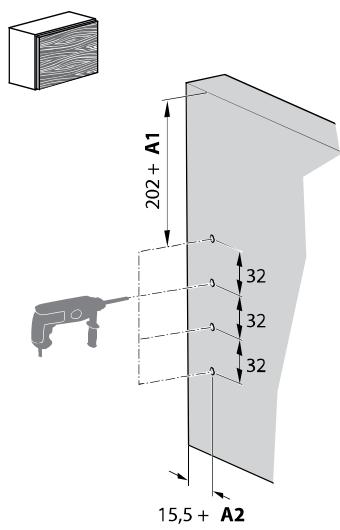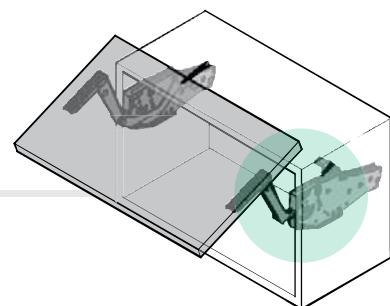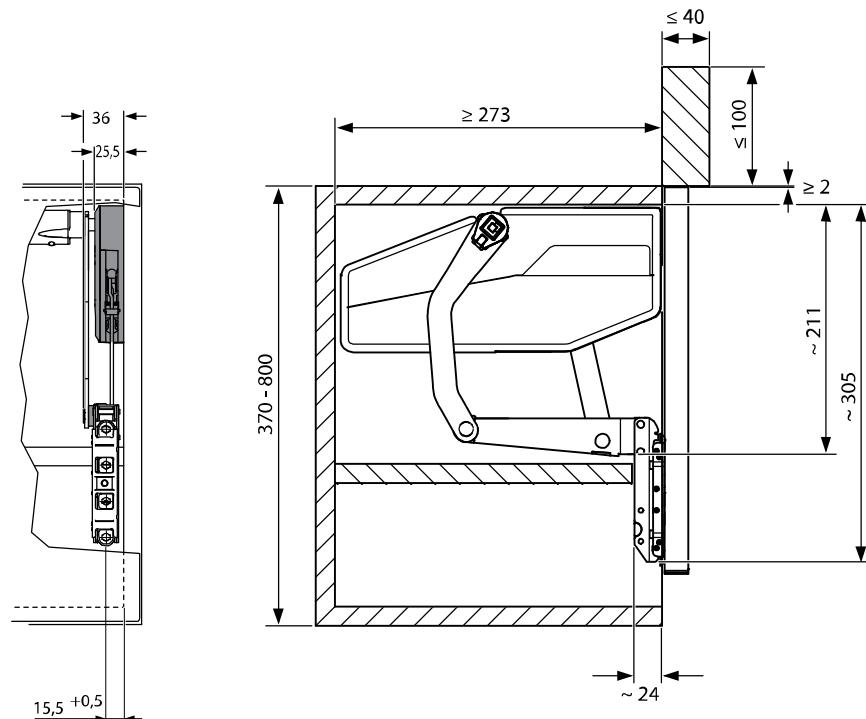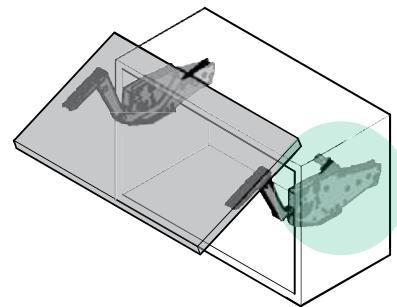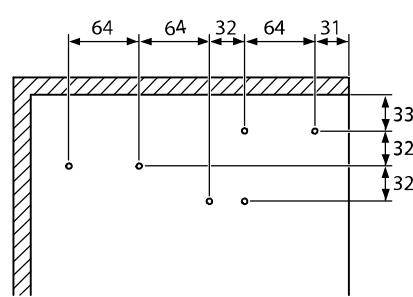




FREEswing

Комплект состоит:

- Механизм правый (без крышки) — 1 шт.
- Механизм левый (без крышки) — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Втулка крепления штанги — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

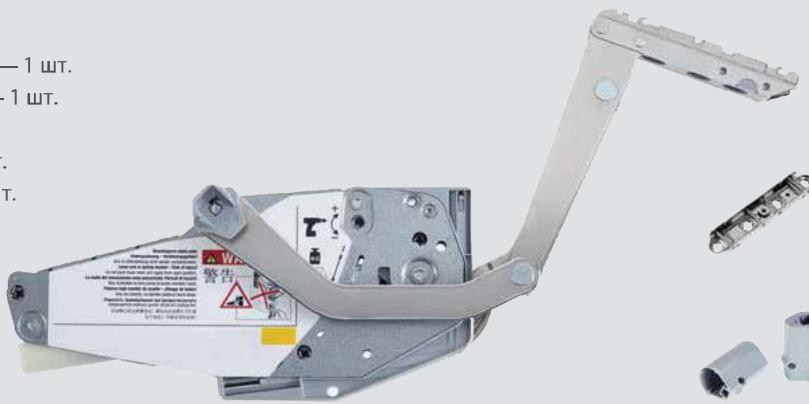

Высота каркаса мм	Вес фасада * кг	Тип	Артикул
370	1.8 - 4.0	S1sw	27 1923
	3.4 - 6.5	S4sw	27 1926
	5.2 - 10.3	S7sw	27 1929
400	1.8 - 3.9	S1sw	27 1923
	3.3 - 6.3	S4sw	27 1926
	5.0 - 10.0	S7sw	27 1929
450	1.8 - 3.7	S1sw	27 1923
	3.2 - 6.1	S4sw	27 1926
	4.8 - 9.4	S7sw	27 1929
500	1.9 - 3.5	S1sw	27 1923
	3.0 - 5.8	S4sw	27 1926
	4.5 - 8.9	S7sw	27 1929
500	2.5 - 5.9	S2sw	27 1924
	5.0 - 10.0	S5sw	27 1927
	8.2 - 15.9	S8sw	27 1930
550	2.5 - 5.6	S2sw	27 1924
	4.8 - 9.6	S5sw	27 1927
	7.8 - 15.2	S8sw	27 1930

Высота каркаса мм	Вес фасада * кг	Тип	Артикул
600	2.5 - 5.3	S2sw	27 1924
	4.7 - 9.3	S5sw	27 1927
	7.5 - 14.5	S8sw	27 1930
670	2.5 - 4.8	S2sw	27 1924
	4.5 - 8.8	S5sw	27 1927
	7.0 - 13.5	S8sw	27 1930
670	3.2 - 6.5	S3sw	27 1925
	5.7 - 11.3	S6sw	27 1928
	8.5 - 17.1	S9sw	27 1931
700	3.1 - 6.3	S3sw	27 1925
	5.6 - 11.1	S6sw	27 1928
	8.4 - 16.7	S9sw	27 1931
750	3.0 - 6.0	S3sw	27 1925
	5.4 - 10.7	S6sw	27 1928
	8.2 - 16.0	S9sw	27 1931
800	2.9 - 5.7	S3sw	27 1925
	5.3 - 10.3	S6sw	27 1928
	8.0 - 15.3	S9sw	27 1931

Комплект декоративных крышек
(правая и левая)

27 1820


Цвет:
7035 (серый)Крепление к алюминиевой рамке
20 мм никелированный

27 1687

Штанга
Анодированный алюминий (0038)

Ширина каркаса мм	Толщина каркаса мм	Длина мм	Артикул
450	16/19	324	27 1916
500	16/19	374	27 1917
600	16/19	474	27 1918
800	16/19	674	27 1919
900	16/19	774	27 1920

Ширина каркаса мм	Толщина каркаса мм	Длина мм	Артикул
1,000	16/19	874	27 1921
1,200	16/19	1,074	27 1922
1,600	16/19	1,470	27 1954
1,800	16/19	1,674	27 1941
KB	16/19	KB -(2 x K)-88	

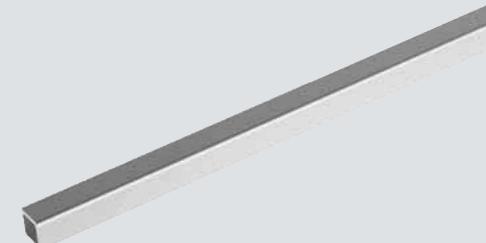



ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Минимальная глубина посадки 107 мм
- Мощность подъёма 27 кг
- Угол открытия 90° и 107°
- Фиксация фасада в любом положении
- Немецкая награда за дизайн
SPECIAL MENTION 2014 и 2015



КОМПАКТНЫЙ И СИЛЬНЫЙ: **FREEflap mini/forte**

МАЛЕНЬКИЙ ПОДЪЁМНИК —
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

 KESSEBÖHMER




**ПРАКТИЧНЫЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И КОМПАКТНЫЙ.
МЕХАНИЗМ FREEFLAP MINI/FORTE МАЛЕНЬКИЙ
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" СЕМЕЙСТВА ПОДЪЕМНИКОВ.**

С минимальной посадочной глубиной от 107 мм, FREEflap mini/forte может поднять фасад весом до 27 кг. Встроенный механизм Multi-Position STOPP гарантирует мгновенную фиксацию фасада в любом положении. Мы гордимся полученной немецкой наградой SPECIAL MENTION 2015 за разработку этого подъёмника.



Идеальная посадка гарантирована.
С помощью направляющих штифтов
расположение подъёмника на
боковой панели шкафа будет точным.

Просто затяните
уже встроенные евро-винты.
Всё готово!

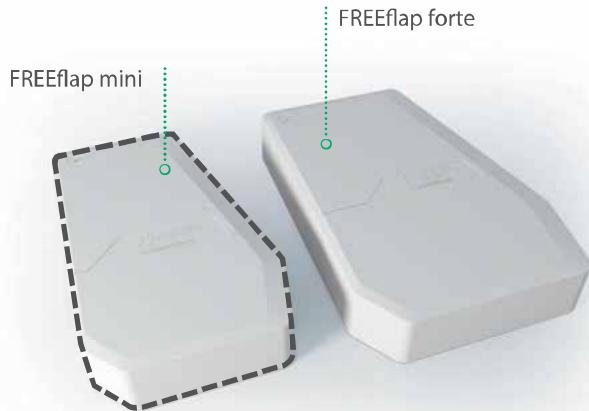

**Экономьте ваше время
на монтаж.**

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ. Встроенные
направляющие штифты для быстрой и точной установки. Уже
установленные евро-винты экономят время. Евро-винты
встроены в основание панели, что гарантирует стабильную
работу механизма. Как и у всех остальных подъемников
Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью систе-
мы ClickFixx.



Соединение фасада — легко с ClickFixx!




Фасад расположить напротив
крепления...



установить в место крепления...



и зафиксировать одним щелчком.



Регулировка прилегания фасада к каркасу

Вертикальная регулировка

Горизонтальная регулировка



Единственные инструмент, который нужен для регулировки - это отвертка.



Регулировка усилия подъёма




Лёгкость регулировки.

Простая регулировка механизма (лёгкое открытие и фиксация фасада).



Идеальная посадка гарантирована.
С помощью направляющих штифтов
расположение подъёмника на
боковой панели шкафа будет точным.

Просто затяните
уже встроенные евро-винты.
Всё готово!

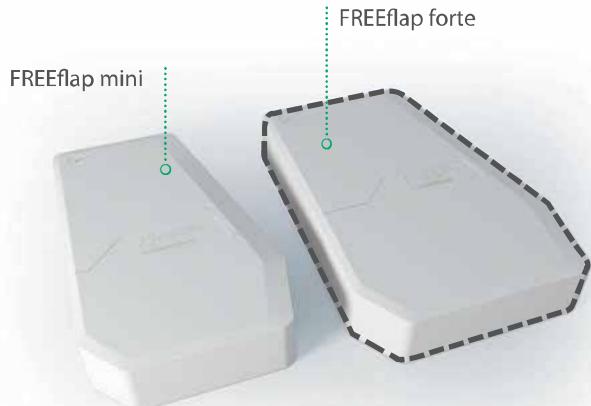

Экономьте ваше время на монтаж.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ. Встроенные направляющие штифты для быстрой и точной установки. Уже установленные евро-винты экономят время. Евро-винты встроены в основание панели, что гарантирует стабильную работу механизма. Как и у всех остальных подъемников Kesseböhmer, монтаж фасада производится с помощью системы ClickFixx.



Соединение фасада — легко с ClickFixx!



Фасад расположить напротив крепления...



установить в место крепления...



и зафиксировать одним щелчком.



Регулировка прилегания
фасада к каркасу

Вертикальная регулировка

Горизонтальная регулировка



Единственный инструмент,
который нужен для регулировки –
это отвертка.



Регулировка усилия подъёма

Регулировка угла открытия
FREEflap forte 90° или 107°




Лёгкость регулировки.




Простая регулировка механизма
(лёгкое открытие и фиксация фасада).




FREEflap mini

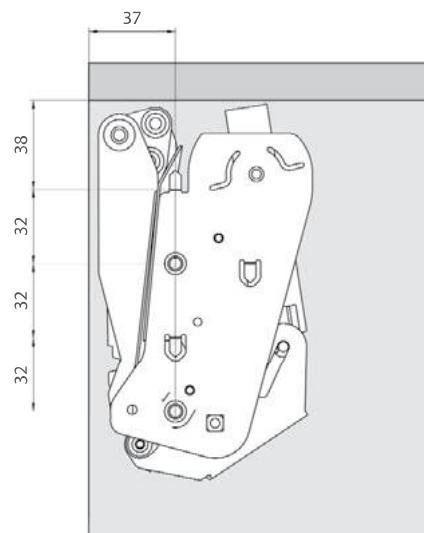

Вид справа (левого механизма)

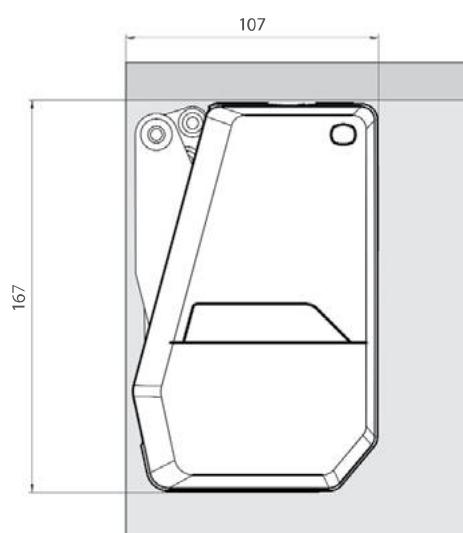


Левый механизм с крышкой

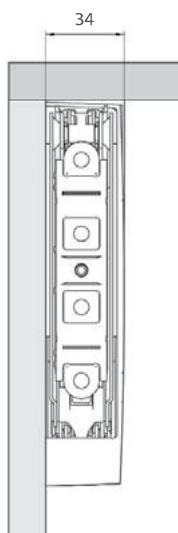


Вид спереди


FREEflap forte

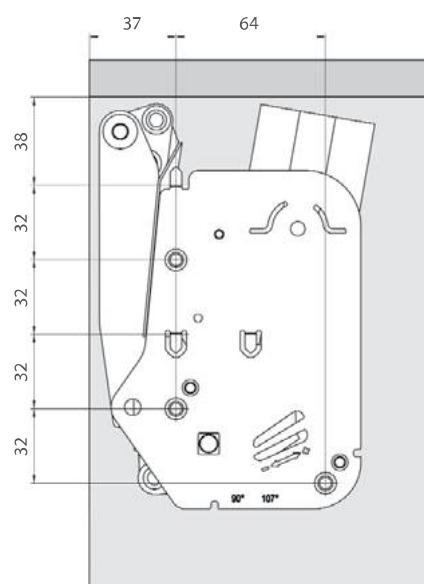

Вид справа (левого механизма)

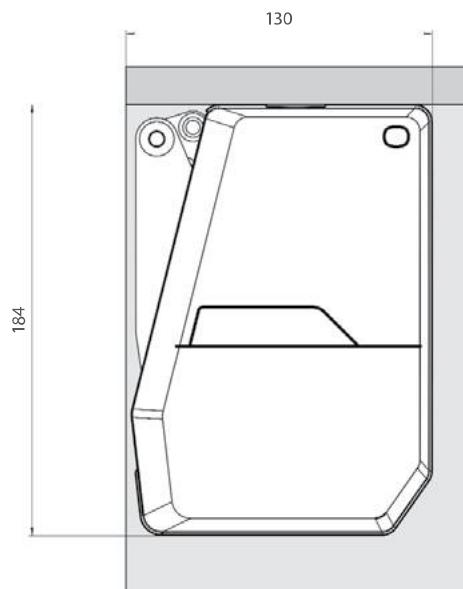


Левый механизм с крышкой

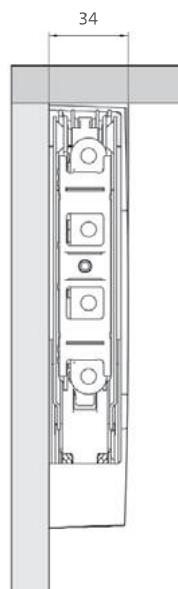


Вид спереди

Присадка фасада с FREEflap mini и FREEflap forte

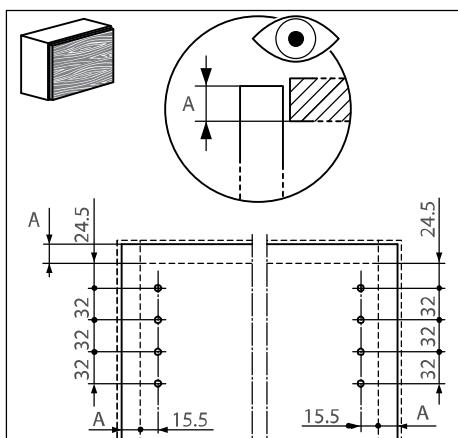

Присадка глухого фасада или широкой алюминиевой рамки

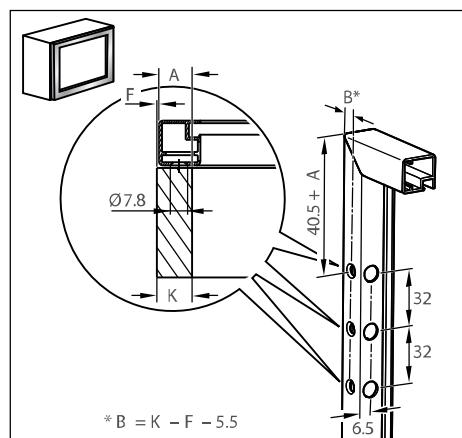

Присадка фасада из алюминиевой рамки 20 мм



FREEflap mini

	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Артикул	27 1661	27 1662	27 1663
Высота каркаса мм	Вес* фасада кг	Вес* фасада кг	Вес* фасада кг
≥200	1.7 - 4.6	3.7 - 7.9	6.8 - 14.7
≤225	1.5 - 4.1	3.1 - 7.1	6.0 - 13.1
≤250	1.3 - 3.8	2.9 - 6.4	5.4 - 11.8
≤275	1.2 - 3.3	2.5 - 5.7	4.8 - 10.6
≤300	1.1 - 3.1	2.4 - 5.1	4.4 - 9.6
≤325	1.0 - 2.8	2.1 - 4.6	4.0 - 8.8
≤350	0.9 - 2.6	2.0 - 4.2	3.7 - 8.1
≤375	0.9 - 2.3	1.9 - 3.8	3.5 - 7.5
≤400	0.8 - 2.1	1.7 - 3.6	3.2 - 7.0
≤425	0.7 - 1.9	1.5 - 3.4	2.9 - 6.5
≤450	0.6 - 1.7	1.4 - 3.2	2.7 - 6.1

*Вес фасада включая ручку



Комплект состоит:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

Угол открытия 107°

Цвет:

7035 (серый)

FREEflap forte

	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Артикул	27 1664	27 1665	27 1666	27 1667
Высота каркаса мм	Вес* фасада кг	Вес* фасада кг	Вес* фасада кг	Вес* фасада кг
≥350	5.2 - 11.0	6.7 - 14.3	10.1 - 21.4	13.5 - 27.3
≤375	4.9 - 10.2	6.3 - 13.1	9.4 - 19.8	12.5 - 25.2
≤400	4.7 - 9.6	5.9 - 12.4	8.9 - 18.6	11.8 - 23.3
≤425	4.4 - 9.0	5.6 - 11.6	8.3 - 17.4	11.0 - 21.8
≤450	4.1 - 8.4	5.2 - 10.9	7.8 - 16.3	10.4 - 20.5
≤475	3.9 - 8.0	4.9 - 10.3	7.4 - 15.4	9.8 - 19.3
≤500	3.7 - 7.5	4.7 - 9.7	7.0 - 14.6	9.2 - 18.3
≤525	3.5 - 7.1	4.4 - 9.2	6.6 - 13.9	8.8 - 17.3
≤550	3.3 - 6.8	4.2 - 8.8	6.3 - 13.2	8.3 - 16.5
≤575	3.2 - 6.5	4.0 - 8.4	6.0 - 12.5	8.0 - 15.6
≤600	3.0 - 6.2	3.8 - 8.0	5.7 - 12.0	7.6 - 15.0
≤625	2.8 - 5.9	3.6 - 7.6	5.4 - 11.5	7.2 - 14.4
≤650	2.6 - 5.6	3.4 - 7.3	5.3 - 11.0	6.9 - 14.0

*Вес фасада включая ручку



Комплект состоит:

- Механизм правый — 1 шт.
- Механизм левый — 1 шт.
- Декоративные крышки — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

Угол открытия 107°

Встроенный ограничитель угла 90°

Цвет:

7035 (серый)

Артикул
27 1687

Крепление к алюминиевой рамке
20 мм никелированный



Артикул
27 1688

Ограничитель угла открытия 90°
для FREEflap mini





Идеален для фасадов без ручек. Просто нажмите...



и фасад автоматически открывается...



возьмите фасад рукой



затем откройте как обычно на необходимую высоту



БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

FREEflap нажми и открай



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ РУЧЕК

**FREEflap mini**

Высота каркаса мм			Вес фасада кг		
250	1,3 - 3,1	3,1 - 3,8	-	-	-
	-	2,9 - 5,1	5,1 - 6,4	-	-
	-	-	5,4 - 6,9	6,9 - 10,5	10,5 - 11,8
275	1,2 - 3,0	3,0 - 3,3	-	-	-
	2,5 - 3,3	3,3 - 5,0	5,0 - 5,7	-	-
	-	-	4,8 - 6,8	6,8 - 10,0	10,0 - 10,6
300	1,1 - 2,7	2,7 - 3,1	-	-	-
	2,4 - 3,0	3,0 - 4,6	4,6 - 5,1	-	-
	-	-	4,4 - 6,6	6,6 - 9,6	-
325	1,0 - 2,6	2,6 - 2,8	-	-	-
	2,1 - 3,0	3,0 - 4,2	4,2 - 4,6	-	-
	-	-	4,0 - 6,0	6,0 - 8,8	-
350	0,9 - 2,4	2,4 - 2,6	-	-	-
	2,0 - 2,9	2,9 - 4,2	-	-	-
	-	3,7 - 3,9	3,9 - 5,9	5,9 - 8,1	-
375	0,9 - 2,3	-	-	-	-
	1,9 - 2,7	2,7 - 3,8	-	-	-
	-	3,5 - 3,9	3,9 - 5,7	5,7 - 7,5	-
400	0,8 - 2,1	-	-	-	-
	1,7 - 2,7	2,7 - 3,6	-	-	-
	-	3,2 - 3,8	3,8 - 5,6	5,6 - 7,0	-

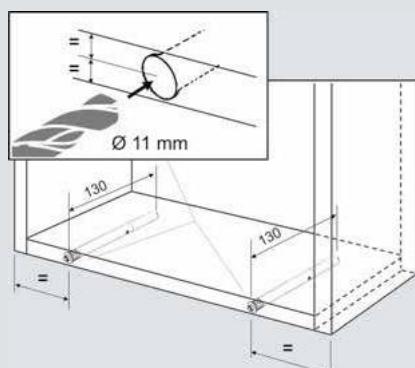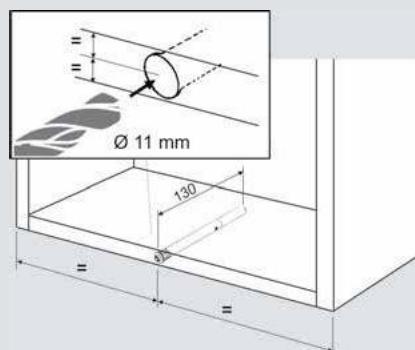**FREEflap forte**

Высота каркаса мм			Вес фасада кг		
400	-	4,7 - 9,0	9,0 - 9,6	-	-
	-	5,9 - 7,9	7,9 - 11,6	11,6 - 12,4	-
	-	-	8,9 - 10,7	10,7 - 17,2	17,2 - 18,6
	-	-	11,8 - 12,3	12,3 - 17,9	17,9 - 23,3
450	4,1 - 5,0	5,0 - 8,4	-	-	-
	-	5,2 - 7,9	7,9 - 10,9	-	-
	-	-	7,8 - 10,2	10,2 - 16,3	-
	-	-	10,4 - 10,8	10,8 - 16,7	16,7 - 20,5
500	3,7 - 4,9	4,9 - 7,5	-	-	-
	-	4,7 - 7,8	7,8 - 9,7	-	-
	-	-	7,0 - 10,0	10,0 - 14,6	-
	-	-	9,2 - 10,7	10,7 - 16,0	16,0 - 18,3
550	3,3 - 4,9	4,9 - 6,8	-	-	-
	4,2 - 4,5	4,5 - 7,5	7,5 - 8,8	-	-
	-	6,3 - 6,8	6,8 - 9,7	9,7 - 13,2	-
	-	-	8,3 - 10,4	10,4 - 15,3	15,3 - 16,5
600	3,0 - 4,7	4,7 - 6,2	-	-	-
	3,8 - 4,2	4,2 - 7,2	7,2 - 8,0	-	-
	-	5,7 - 6,7	6,7 - 9,2	9,2 - 12,0	-
	-	-	7,6 - 10,2	10,2 - 15,0	-

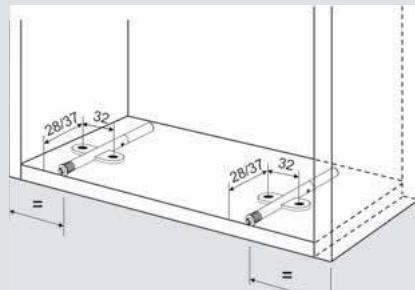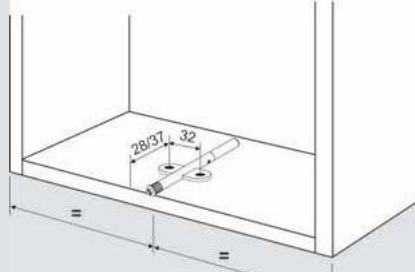**Врезной**

	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
Врезной	1 x 27 1932	1 x 27 1933	1 x 27 1934	2 x 27 1933	2 x 27 1934
Накладной	1 x 37 мм 27 1935	1 x 28 мм 27 1938	1 x 27 1936	2 x 27 1936	2 x 27 1937
			1 x 27 1939	2 x 27 1940	



ЛИШЬ ЛЕГКО ПРИКОСНИТЕСЬ

 КЕССЕБӨХМЕР


eTouch^K


ЭТА ВЫСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ЗАСЛУЖИВАЕТ НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ " ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!". Легкое прикосновение к панели приводит в действие выдвижной механизм, плавно открывающий дверцу. Весь процесс открытия мягкий, бесшумный и не требующий усилий. Закрыть панель так же просто лёгким нажатием.

Пьезо механизм улавливает даже легкое прикосновение и приводит механизм в движение. Мы гарантируем абсолютную надежность работы от компании Kesseböhmer.

Благодаря встроенному предохранителю подъёмник eTouch может открываться и закрываться вручную в случае отключения электроэнергии. Наличие электронного выключателя и механического предохранителя позволяет механизму eTouch работать без проблем даже когда каркас снабжен уплотнительной кромкой.

Привлекательный и гармоничный дизайн является решением для кухонь без ручек, где легкость в использовании является главным требованием.

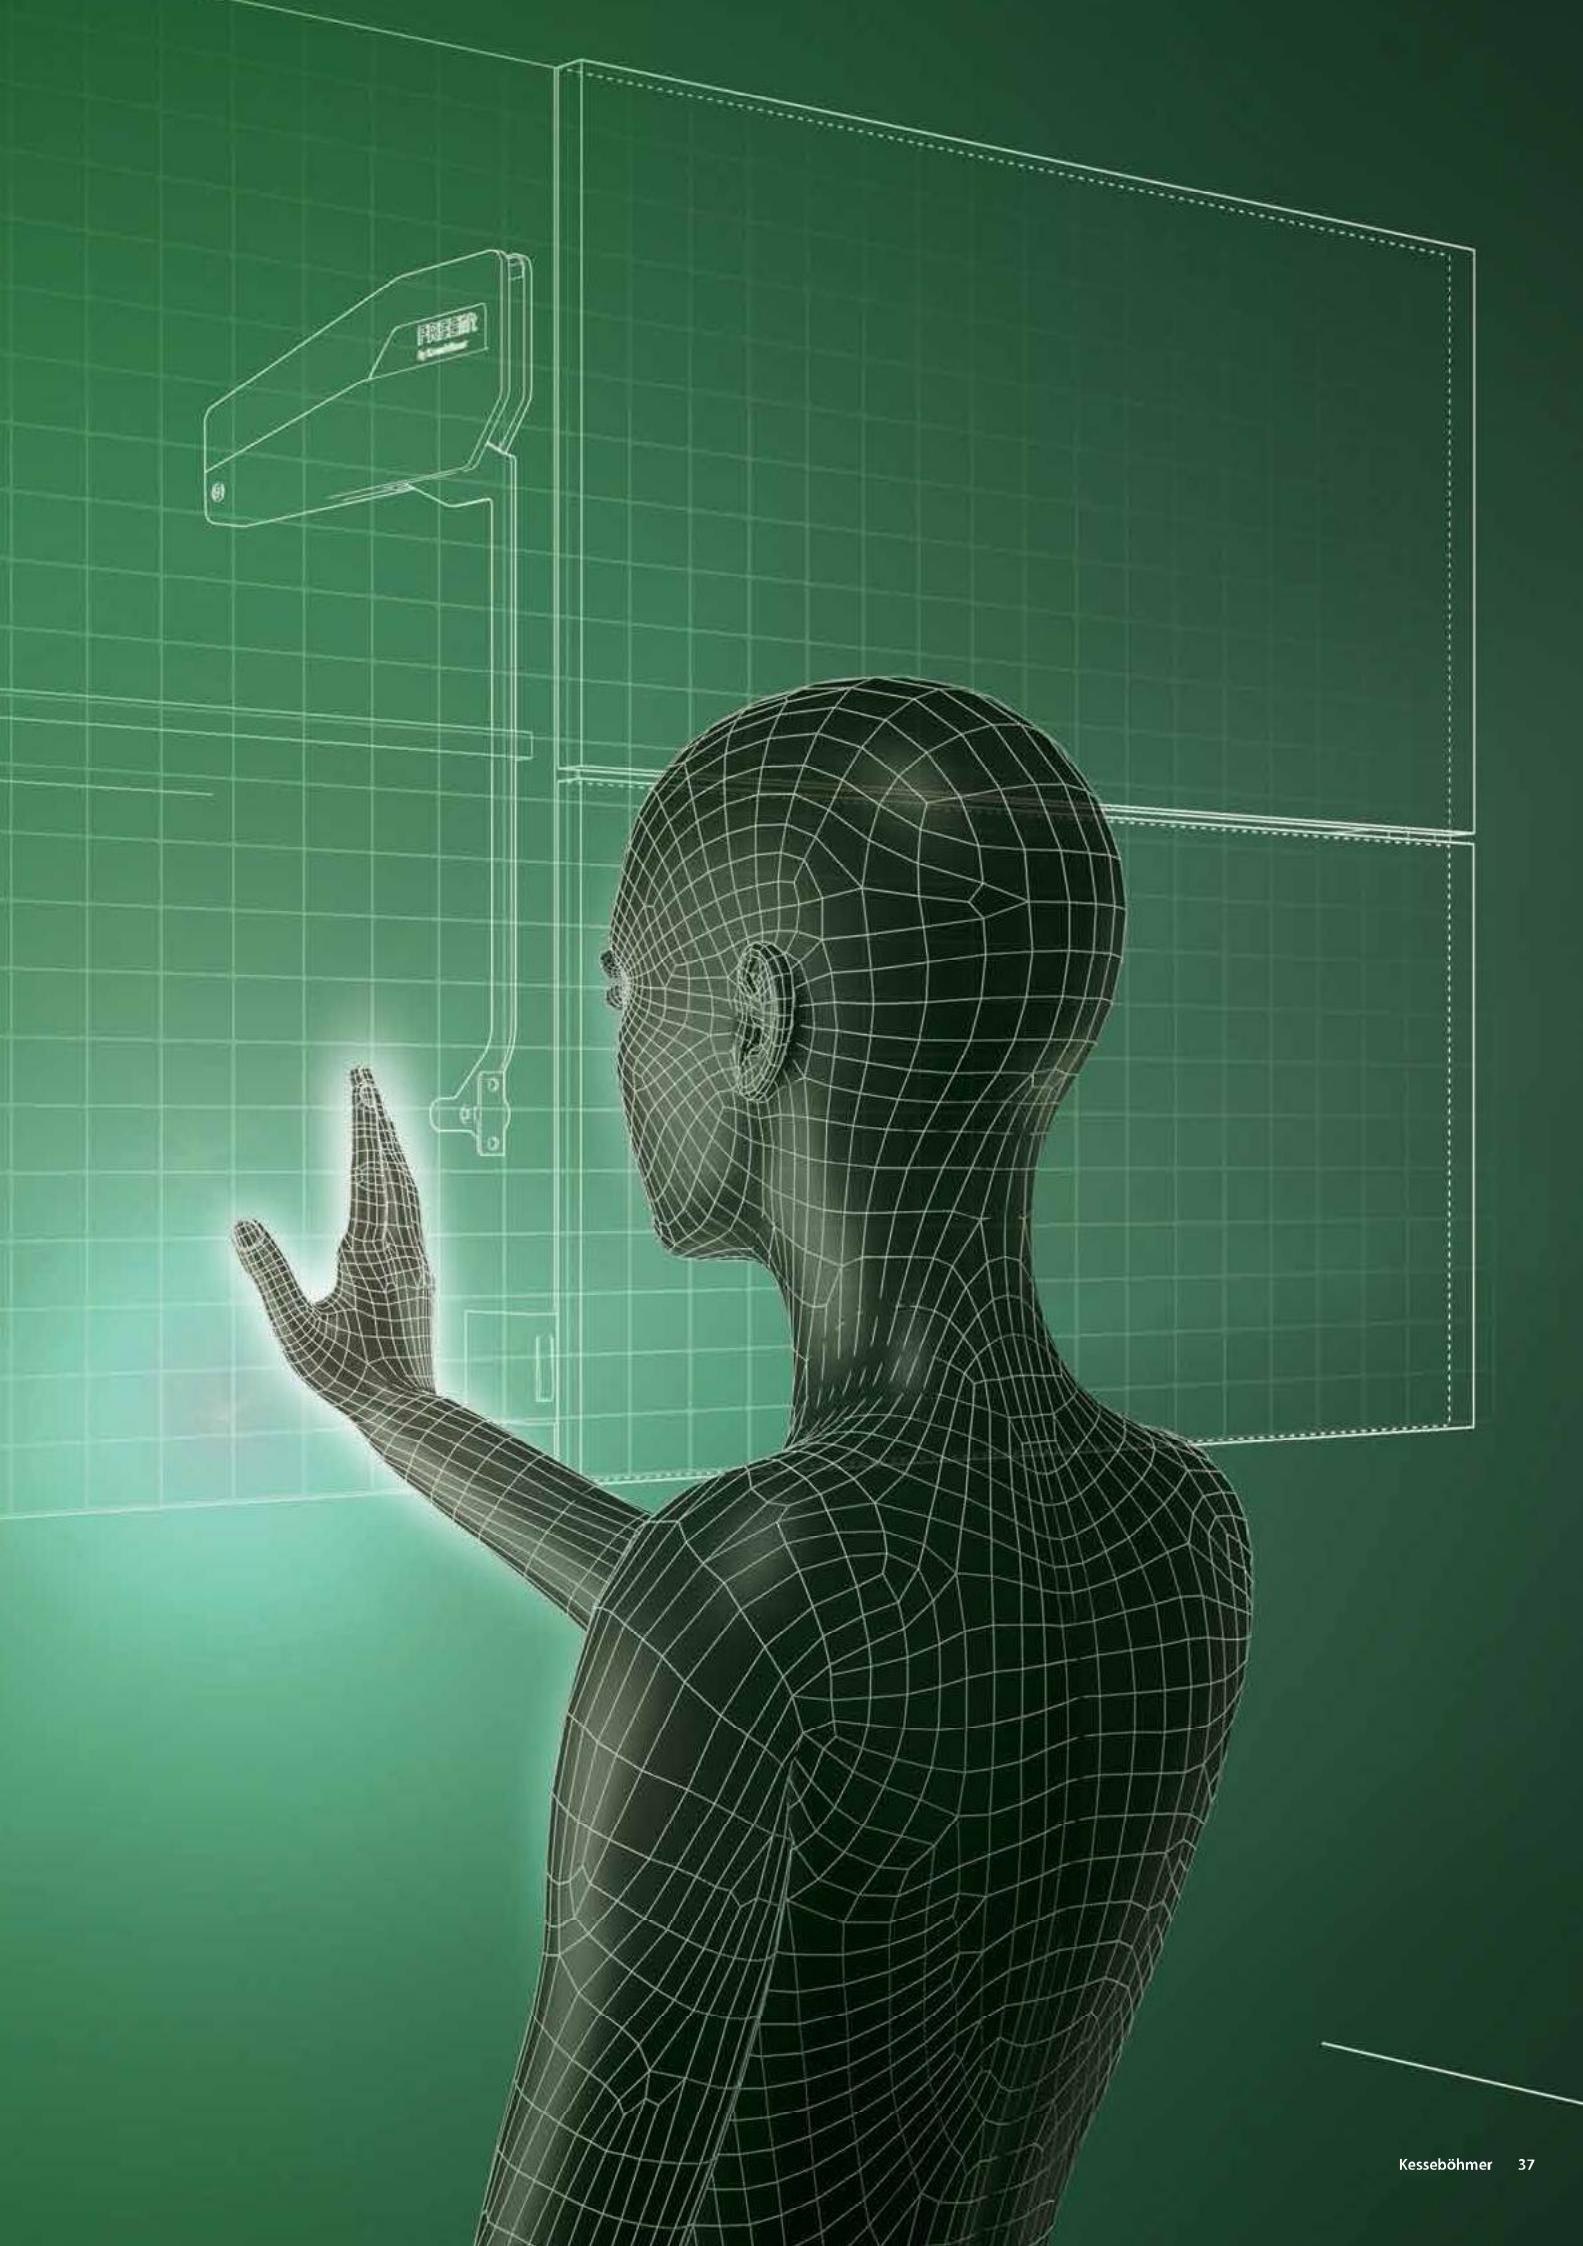

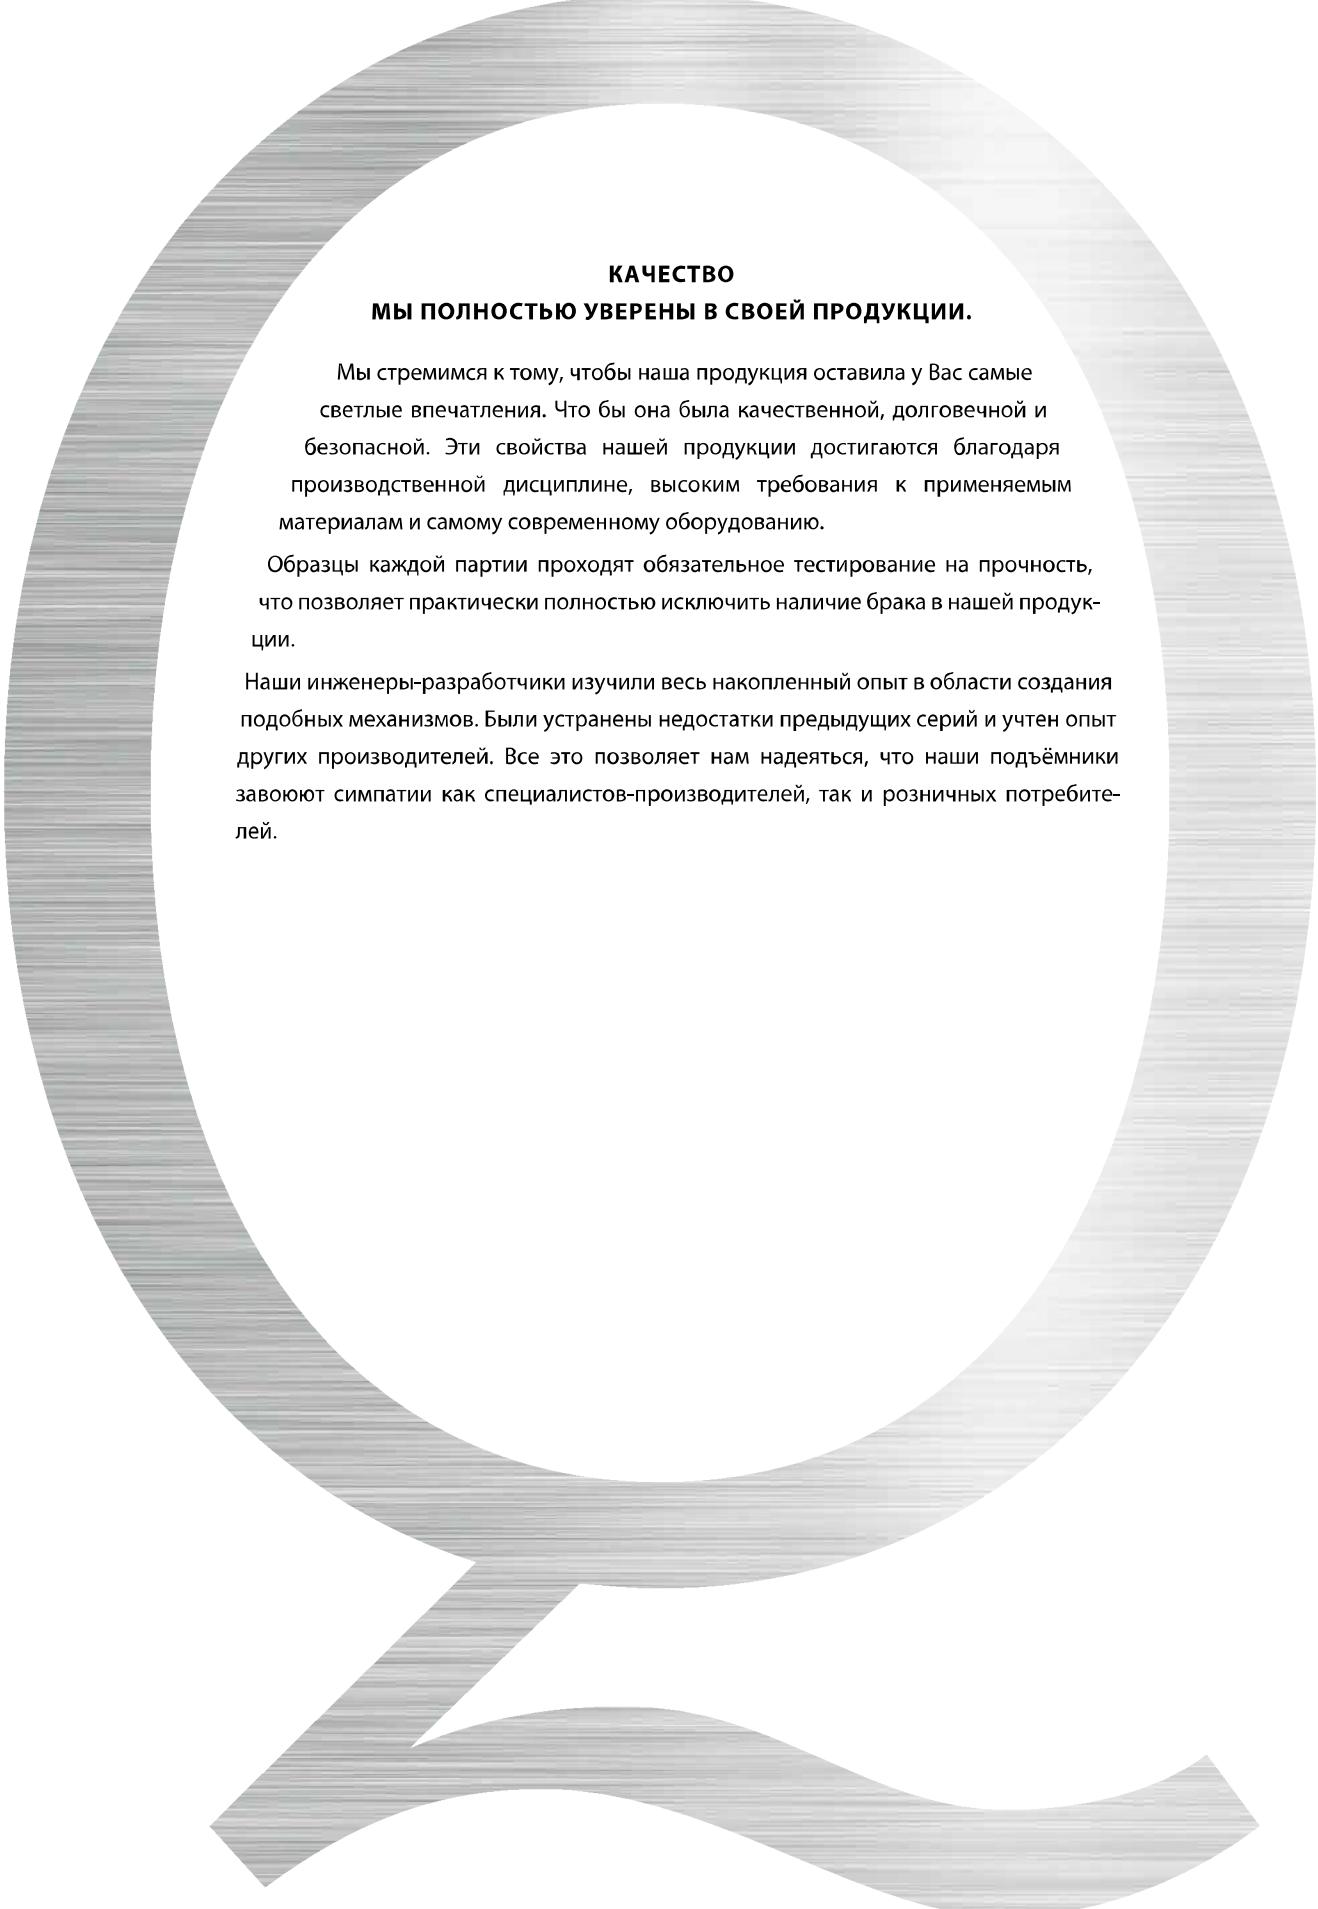

КАЧЕСТВО

МЫ ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция оставила у Вас самые светлые впечатления. Что бы она была качественной, долговечной и безопасной. Эти свойства нашей продукции достигаются благодаря производственной дисциплине, высоким требованиям к применяемым материалам и самому современному оборудованию.

Образцы каждой партии проходят обязательное тестирование на прочность, что позволяет практически полностью исключить наличие брака в нашей продукции.

Наши инженеры-разработчики изучили весь накопленный опыт в области создания подобных механизмов. Были устранены недостатки предыдущих серий и учтен опыт других производителей. Все это позволяет нам надеяться, что наши подъёмники завоюют симпатии как специалистов-производителей, так и розничных потребителей.